


נקזים לחניוני רכב – 8"/6" או 8"/4" •

מ 1.5 טון עד מעמס 12 טון (ללא קולר איטום וללא ניקוז כפול) יציאה אנכית

לקליטת פסולת ואשפה, וכן כנף המשמשת כשסתום אל חוזר (למניעת הצפות במקרה של מים חוזרים). מתאים לתקן אירופאי **DIN-19599, EN-1253** ותקן האיכות **ISO 9001**

מק"ט 3-860194 8"/6" (12 טון) 606.1
• **606.1 - DN150 12 TON**

קולטן זהה לקולטן 4" הנ"ל (מק"ט 3-860163) אך עם יציאת מים אנכית בקוטר 6" (150 מ"מ)

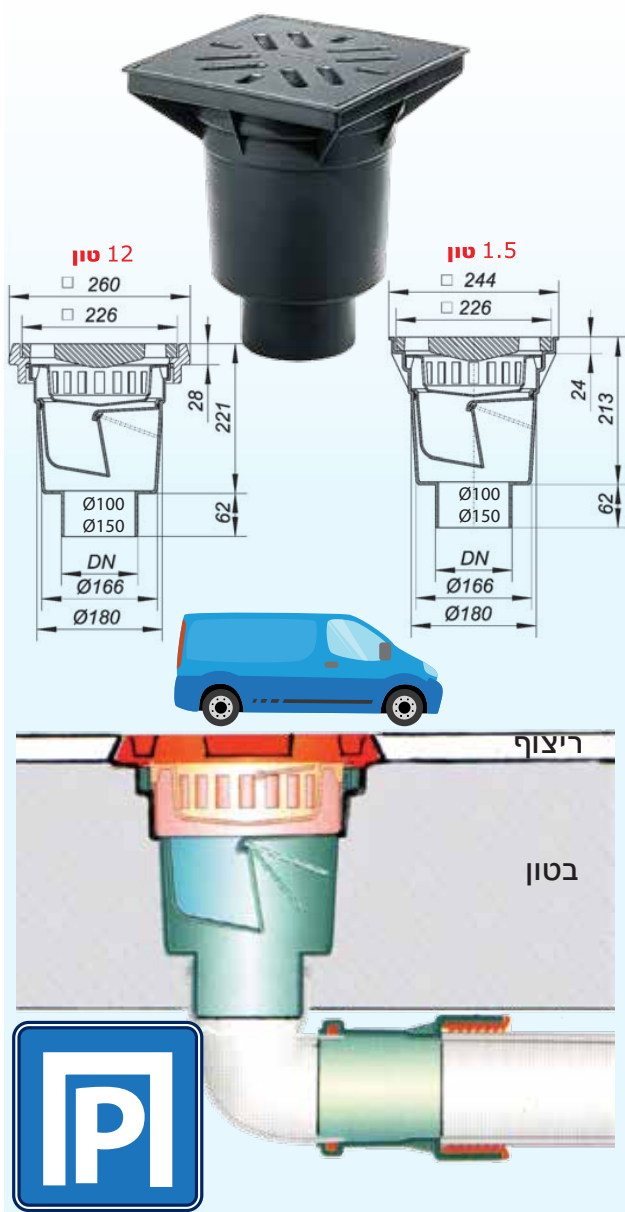

מק"ט 3-860064 8"/4" (1.5 טון) 606
• **606 - DN100 1.5 TON**

קולטן מי גשם: מיועד למשטחי חניה, שטחים ציבוריים או חצרות מרוצפים.

קוטר הקולטן: כניסה כ-8" (188 מ"מ) ויציאה אנכית 4" (100 מ"מ). מתאים לחיבור לצינור עם ראש שקוע.

כושר מעמס נקודתי: 1.5 טון. (מעמס כולל: 6 טון)

כושר קליטה וניקוז: 258 ליטר בדקה, לשטח של עד כ-200 מ"ר (כאשר מפלס המים מעל הנקז 15 מ"מ, ניתן להגדיל את כושר הקליטה והניקוז ע"י שליפת כנף האל חוזר).

גוף הקולטן: מפוליפרופילן + מסגרת עליונה מרובעת מפוליפרופילן בגודל 240/240 מ"מ עם רשת מפלדה יצוקה בעובי 22 מ"מ לניקוז המים על פני שטח המיסעה. בפתח הפנימי של גוף הקולטן ממוקם סל איסוף לקליטת פסולת ואשפה, וכן כנף המשמשת כשסתום אל חוזר (למניעת הצפות במקרה של מים חוזרים).

מתאים לתקן אירופאי **DIN-19599, EN-1253** ותקן האיכות **ISO 9001**

מק"ט 3-860095 8"/6" (1.5 טון) 606
• **606 - DN150 1.5 TON**

קולטן זהה לקולטן 4" הנ"ל (מק"ט 3-860064) אך עם יציאת מים אנכית בקוטר 6" (150 מ"מ). כושר קליטה וניקוז זהה למוצא עם 4"

מק"ט 3-860163 8"/4" (12 טון) 606.1
• **606.1 - DN100 12 TON**

קולטן מי גשם: מיועד למשטחי חניה, שטחים ציבוריים או סלולים.

קוטר הקולטן: כניסה כ-8" (188 מ"מ) ויציאה אנכית 4" (100 מ"מ). מתאים לחיבור לצינור עם ראש שקוע.

כושר מעמס נקודתי: 12 טון. מעמס כולל: 48 טון

כושר קליטה וניקוז: 258 ליטר בדקה לשטח של עד כ-200 מ"ר (כאשר מפלס המים מעל הנקז 15 מ"מ, ניתן להגדיל את כושר הקליטה והניקוז ע"י שליפת כנף האל חוזר).

גוף הקולטן: מפוליפרופילן + מסגרת עליונה מרובעת מיצקת פלדה בגודל 260/260 מ"מ עם רשת מפלדה יצוקה בעובי 22 מ"מ לניקוז המים על פני שטח המסעה בפתח הפנימי של גוף הקולטן ממוקם סל איסוף