

● סדרה S-10 "דלביט"


נקזים לגגות (ומרפסות) 4"/4" מתאים לאיטום בריעות ביטומניות  
יציאה אנכית מוצא מקוצר, עם חיבור מהיר פנימי "רינו" דגם 84

(OVER FLOW), מיוצר צינור היציאה של הנקז עם הזרקה של רצף טבעות איטום בולטות וגמישות לכל אורכו 10 ס"מ (בדגם קצר) מגומי תרמופלסטי היצוק על צינור היציאה.

ניתן להוסיף לנקז ברדס מסורג או מאריכים לריצוף + רשת לפי הצורך (ראה תרשים אופציות לגימור עליון).

מתאים לתקן גרמני/אירופאי **DIN-19599, EN-1253**  
ותקן האיכות **ISO 9001**

מק"ט 3-832009  
דגם מקוצר

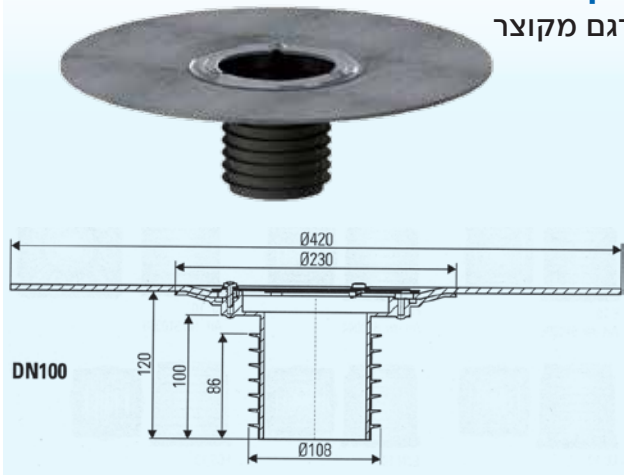

אופציות לגימור עליון




תרשים מס' 3  
**גמר ריצוף**  
אופציה לנקז עם גמר ריצוף בשיטת הניקוז הכפול עם תושב משפר ניקוז תחתון+ מאריך ורשת לריצוף.

מאריך לריצוף+רשת  
נירוסטה 10/10 ס"מ  
מק"ט 3-510006


+ גאוטקס פילטר  
גאוטכני + תושב  
למאריך משפר ניקוז תחתון  
מק"ט 3-495822

מאריך לריצוף+רשת  
נירוסטה 15/15 ס"מ  
מק"ט 3-510051

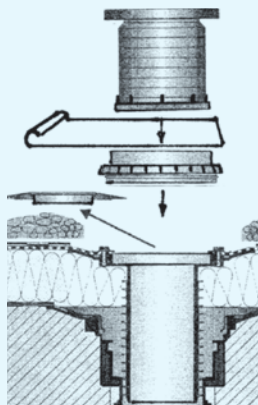

תרשים מס' 2  
**גמר גג**  
אופציה לנקז+ברדס UPP חוסם עלים ולכלוך לגג עם גמר יריעה ביטומנית ללא ריצוף.


ברדס מסווג מסוג UPP מפוליפרופילן עם עמידות גבוהה לקרינה UV לחסימת עלים ולכלוך.  
מק"ט 3-495815



תרשים מס' 1  
תרשים שיטת חיבור ושילוב הנקז לתוך צינור המרחב.

**התקנה**

הערה: המכסה העליון נועד להגן על פתחו העליון של הנקז מפני פסולת בנין בזמן הבניה, וכן משמש כשסתום בזמן הצפת ביקורת לבדיקת האיטום.

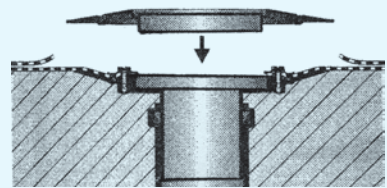

מק"ט 3-832009 נקז לגגות/מרפסות  
"דלביט" 4"/4" דגם "רינו" - גוף בלבד!  
RENOVA DRAIN 84 DALLBIT DN 100

- **קולטן מי גשם**, מיועד לגג או מרפסת עם איטום ע"י ריעה ביטומנית.
- **קוטר הקולטן:** כניסה 4" (110 מ"מ) ויציאה אנכית 4" (100 מ"מ), חיבור מהיר פנימי ("רינו") לכל סוגי הצינורות, באורך 100 מ"מ במוצא הקצר. (ניתן לקיצור נוסף ע"פ הצורך).
- **כושר קליטה וניקוז:** 276 ליטר בדיקה לשטח של עד כ-150 מ"ר (ללא ברדס או רשת). (\*הנתונים מתייחסים בתנאי שמפלים המים בגובה 15 מ"מ מעל הנקז).
- **גוף הקולטן:** פפוליפרופילן קשיח.
- **"דלביט":** תוספת קולר ביטומני מסוג BR-2 בעובי 4.7 מ"מ ובקוטר 420 מ"מ המולחם במפעל לגוף הנקז בהלחמת לייזר אינפרא אדום + תוספת חיזוק והגנה מסביב לפתח הנקז ע"י טבעת נירוסטה המחוברת ע"י ברגי נירוסטה המוברגים לתוך בתי בורג בצלחת בסיס הפלנג' עליה מולחם קולר ה"דלביט". בנוסף, **מכסה הגנה זמני** לפתח הקולטן למניעת כניסת פסולת בנין ולסגירה בהצפות ביקורת. נקז זה תוכנן ועוצב במיוחד כך שיוכל להשתלב בקלות עם כל סוגי צינור אנכי (או ברך זווית 90°) בקוטר 4" (110 מ"מ) ע"י השחלתו לתוך פנים הצינור. על מנת לקבל חיבור ואיטום מושלם בין הנקז והצינור למניעת הצפות במקרה של מים חוזרים מהצנרת