

BALCONY DRAINS S-10 "דלביט" S-10 סדרה ●

נקזים למרפסות מרוצפות 4"/2" (יציאה אנכית דגם 84)

מתאים לתקן גרמני/אירופאי
PA-I-3292, DIN-19599, EN-1253
 ותקן האיכות **ISO 9001**

מק"ט 3-831026 אופציה לנקז כ"ל דגם פלנג'
 (גוף בלבד) לשילוב עם קולרי איטום עבור חומרי איטום
 משחתיים ביטומנים/צמנטים PVC או EPDM

מק"ט 3-832122 "דלביט" (גוף בלבד)

נקז למרפסות מרוצפות - יציאה אנכית
BALCONY DRAIN BODY 84 DALLBIT DN 50

● **קולטן מי גשם**, מיועד לניקוז מרפסות מרוצפות,
 מסתורי כביסה ואדניות צמחייה.

● **קוטר הקולטן**: כניסה -4" (110 מ"מ) ויציאה אנכית
 2" (50 מ"מ) ובאורך 200 מ"מ (ניתן לקיצור ע"פ
 הצורך). מתאים לחיבור לצינור עם ראש שקוע או מופה.
 ● **כושר קליטה וניקוז**: 222 ליטר בדקה לשטח ממוצע
 של כ-80 מ"ר (בתנאי שמפלס המים על הנקז הוא
 בגובה 15 מ"מ).

● **גוף הקולטן**: פוליפרופילן קשיח.

סביב פתח הקולטן מותקנת טבעת נירוסטה המחוברת ע"פ
 ברגי נירוסטה המוברגים לתוך בתי בורג בצלחת הפלנג'.

לטבעת זו מספר מטרות:

1. הגנה מכנית מסביב לפתח הקולטן בעת ריתוך
 היריעות הביטומניות לקולר ה"דלביט".

2. טבעת זו משמשת כתופסן לאביזרים המשלימים


בגמר כגון תושב משפר ניקוז תחתון, מאריך עליון לריצוף
 או ברדס מסוג **UPP** לעצירת פסולת וכן לקיבוע מכסה
 הגנה זמני מפלסטיק המונע כניסת פסולת בנין לפתח
 הנקז בשלבי הבניה הראשונים.

שים לב: פתח הקולטן תוכנן בקוטר 110 מ"מ כך שניתן
 יהיה לשלב בו כל ניפל מ-PVC וכד' בקוטר של 110 מ"מ
 וזאת לצורך הגבהה של אביזר המאריך לריצוף או לצורך
 ניקוז תחתון באדנית צמחיה (בשילוב עם תושב משפר
 ניקוז תחתון).


"דלביט": תוספת קולר ביטומני מסוג **BR-2** בעובי

4.7 מ"מ ובקוטר 420 מ"מ המולחם במפעל לגוף הנקז
 בהלחמת לייזר אינפרא אדום להתחברות מושלמת

ליריעת איטום ביטומנית.

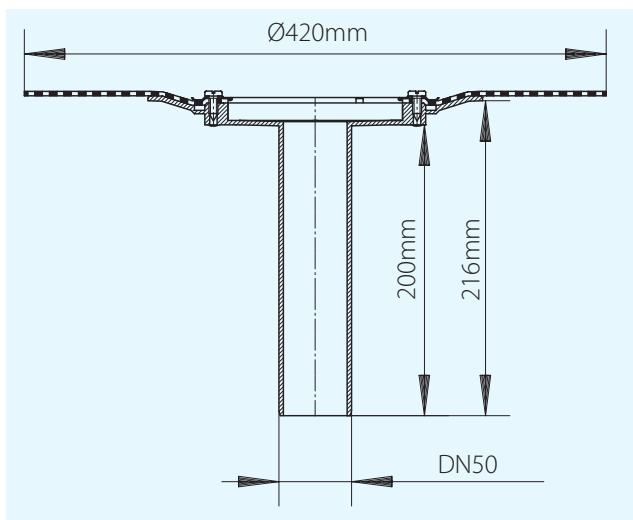


תרשים מס' 3 ריצוף+ניקוז כפול

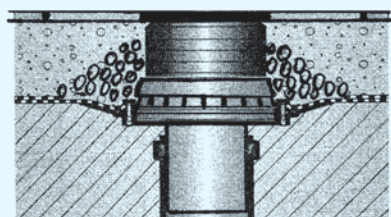

תרשים מס' 2 אביזרים לגמר ריצוף

אופציה לנקז עם
 גמר ריצוף בשיטת
 הניקוז הכפול עם
 תושב משפר נקוז
 תחתון+מאריך
 ורשת ריצוף+
 גאוטקס פילטר
 גאוטכני.



תרשים מס' 1 התקנת גוף הנקז

הערה: המכסה העליון נועד להגן על פתחו
 העליון של הנקז מפני פסולת בנין בזמן הבניה,
 וכן משמש כשסתום בזמן הצפת בקורת
 לבדיקת האיטום.

