
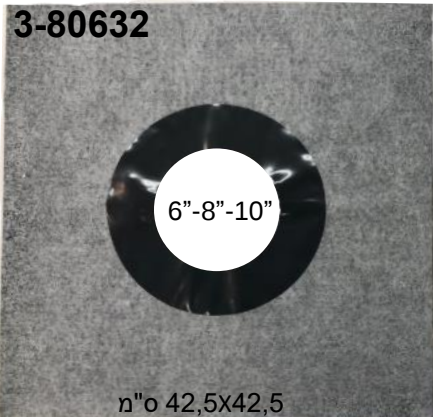
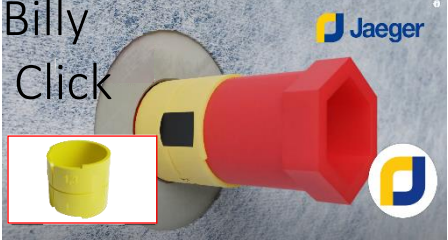
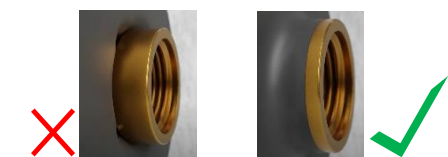


JAEGER - GERMANY
מוצרי וחומרי עזר לאיטום

פלקסי קולר Jaeger flexi Collar לאיטום סביב צינורות עם חומרים משחתיים (ביטומני/צמנטי)

מק"ט	תאור המוצר	לקוטר/מידה
593-3-80893	פלקסי קולר בד+מנג'ט גומי 10x10 ס"מ, קדח מנג'ט 8-30 מ"מ לצנרת אספקת מים (חדרי אמבטיה, ברזי ניל)	10-25 מ"מ
593-3-80356	פלקסי קולר בד+מנג'ט גומי 15x15 ס"מ, קדח מנג'ט 20-50 מ"מ לצנרת אספקת מים מ-2" - 3/4" (אינטרפוף)	32-40-50 מ"מ
593-3-80894	פלקסי קולר בד+מנג'ט גומי 20x20 ס"מ, קדח מנג'ט 50-120 מ"מ לצנרת 3" + 4"	75-100 מ"מ
593-3-51461	פלקסי קולר בד+מנג'ט גומי 25x25 ס"מ, קדח מנג'ט 65-130 מ"מ לצנרת 5" + 4" מומלץ לאיטום סביב צינור אוורור במעקה גג / מרפסת	110-125 מ"מ
593-3-80632	פלקסי קולר בד+מנג'ט גומי 42.5x42.5 ס"מ, קדח מנג'ט 120x215 מ"מ לצנרת 6"-8"-10" ולמחסומי רצפה HDPE	150-200-250 מ"מ
593-3-52554	בילי קליק (Billy Click) אביזר עזר להתקנת פלקסי קולר סביב אינטרפוף (לשימוש רב פעמי)	25 מ"מ


3-80893  1/2"-1" 10x10 ס"מ	3-80356  3/4"-2" 15x15 ס"מ	3-80894  3"-4" 20x20 ס"מ
3-51461  4"-5" 25x25 ס"מ	3-80632  6"-8"-10" 42,5x42,5 ס"מ	Billy Click   ❌ ❌ ❌

Product Information

Waterpipe Flexicollar
Article No. 51461



דוגמא: פלקסי-קולר
*שכבת האיטום בתמונה
(השטח הלבן בתוך
המסגרת האדומה) היא
חלקית להמחשה על קולר
האיטום



חדש !!!

פלקסי - קולר לקטרים מ 10"מ עד 250"מ
קולר איטום (בד) +מנג'ט גומי גמיש
סביב צינורות, מתאים לשילוב
עם חומרי איטום משחתיים, צמנטים,
ביטומנים, פוליאוריטנים וכו'

Description:	Special waterpipe flexicollar made from thin non-woven and a flexible membrane, with a special flexible area in the center for easier pulling over pipe plugs.	
Material composition:	Substrate: Two outer layers of polypropylene non-woven Membrane: Polyurethane	
Application:	For sealing water pipes with different dimensions.	
Colour:	Anthracite / dark grey	
Total size:	משתנה בהתאם לדגם / קולר	
Diameter flexi zone:	משתנה בהתאם לדגם / קולר	
Diameter hole:	משתנה בהתאם לדגם / קולר	
For pipe diameter:	מתאים לאיטום משחתי סביב צינורות 10"מ עד 250"מ	
Total thickness (approx):	0,6 mm	
Material weight (approx.):	משתנה בהתאם לדגם / קולר	
Resistance to temperature: min. / max	- 5°C / + 60°C	

Physical Properties: (approx.)	DIN	Value
Burst pressure: max.	Internal	> 1,5 bar
Resistance to water pressure	DIN EN 1928 (Version B)	> 1,5 bar
Chemical Properties:	Resistance after storage over 7 days by room temperature in following chemicals	+ = resistant 0 = weakened - = non resistant
Hydrochloric acid 3%	Internal	+
Sulphuric acid 35%	Internal	+
Citric acid 100g/l	Internal	+
Lactic acid 5%	Internal	+
Potassium hydroxide 3% / 20%	Internal	+ / +
Sodium hypochlorite 0,3g/l	Internal	+
Salt water (20g/l Sea water salt)	Internal	+

Certified according to DIN EN ISO 9001: 2008

Made in Europe

Warranty: 5 years warranty for the guaranteed product qualities

Attention: Due to technical reasons the colour of the material or the printing may vary slightly from batch to batch.

Storage: cool and dry, protect against sunlight, use within 24 months after receipt.

The above technical data represent average values. The technical information and application instructions are based on our experience and present knowledge. However, it is each users own responsibility to make trials with the original substrates in order to verify the suitability of our products for the intended purpose, taking into consideration all application related parameters. Please contact us if you have any further questions.